


# MS116, MS132, MO132 disjoncteurs-moteurs


## Accessoires principaux

### MS116, MO132 disjoncteurs-moteurs avec accessoires

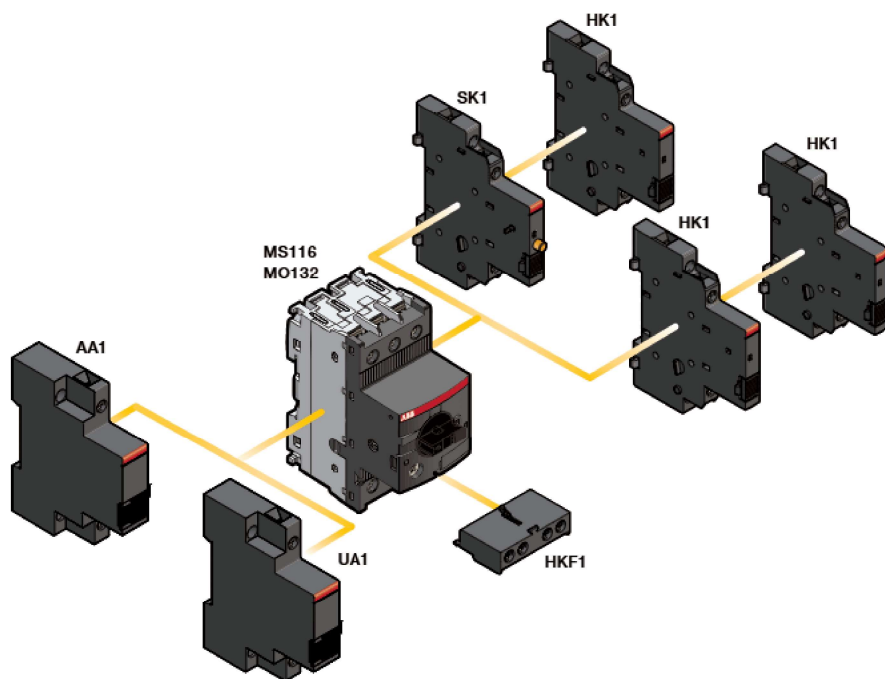

2CCD246001F0013

### MS132 disjoncteurs-moteurs avec accessoires

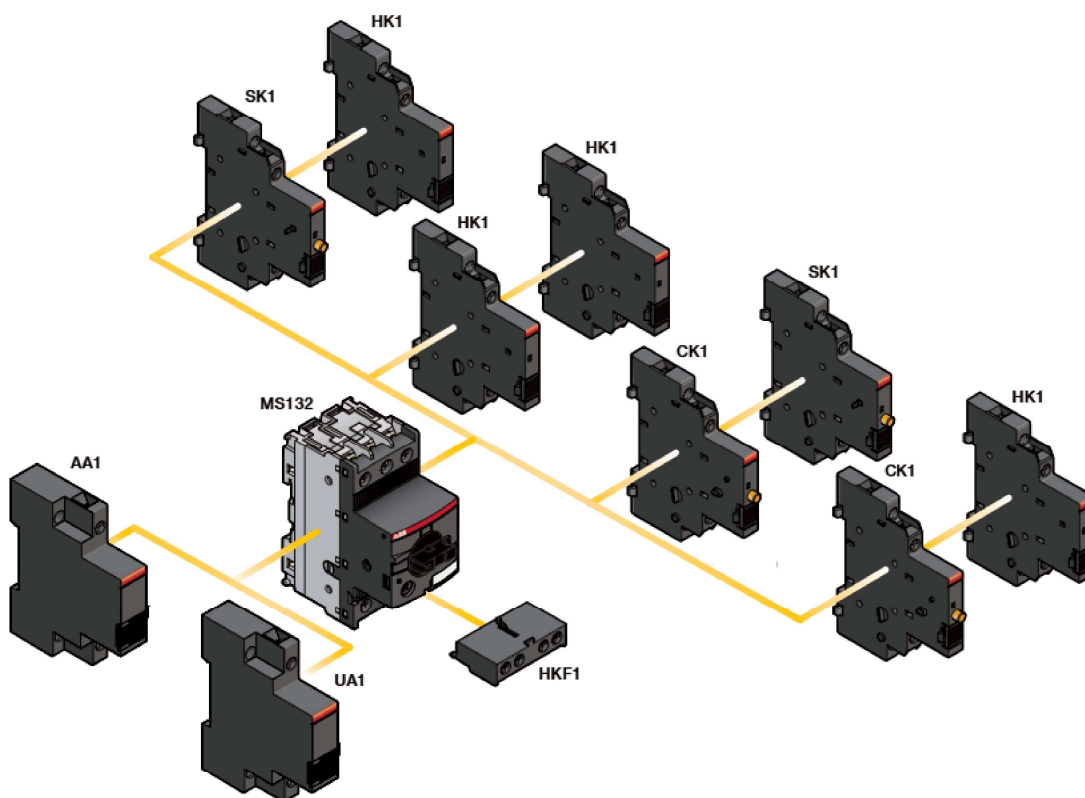

18ECC0031F0000

1TXH000278CC301\_Chap03\_MMS

# MS116, MS132, MO132 disjoncteurs-moteurs

## Accessoires principaux

3



HKF1-11

1SBC10120BF0014



HK1-11

1SBC10120BF0014



SK1-11

1SBC101210BF0014



CK1-11

1SBC10128BF0014


### Description

Les disjoncteurs-moteurs peuvent être dotés de contacts auxiliaires (montage frontal / latéral), de contacts de signalisation (montage latéral), de bobines de déclenchement à manque de tension et de bobines de déclenchement à émission de courant. Deux contacts de signalisation différents sont disponibles. Les accessoires peuvent être montés sans câblage ni outils. Conformément aux besoins de l'application, diverses combinaisons sont possibles. Les contacts auxiliaires changent de position avec les contacts principaux. Le contact de signalisation SK signale un déclenchement, que celui-ci soit dû à un court-circuit ou une surcharge. Le contact de signalisation CK signale un déclenchement dû à un court-circuit.

### Références de commande

Adaptés pour	Contacts auxiliaires N.O.	Contacts auxiliaires N.C.	Description	Type	Réf. Commerciale	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
<b>Contacts auxiliaires, montage sur l'avant</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001	141120	10	0.015
	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002	141134	10	0.015
<b>Contacts auxiliaires, montage sur la droite</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1	max. 2 pièces	HK1-11	1SAM201902R1001	141121	2	0.035
	2	0	max. 2 pièces	HK1-20	1SAM201902R1002	141122	2	0.035
	0	2	max. 2 pièces	HK1-02	1SAM201902R1003	141123	2	0.035
	2	0	avec contacts filaires	HK1-20L	1SAM201902R1004	141119	2	0.035
<b>Contacts de signalisation, montage sur la droite</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-11	1SAM201903R1001	141124	2	0.035
	2	0	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-20	1SAM201903R1002	141125	2	0.035
	0	2	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-02	1SAM201903R1003	141126	2	0.035
MS132	1	1	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-11	1SAM301901R1001	H440392	2	0.035
	2	0	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-20	1SAM301901R1002	H440393	2	0.035
	0	2	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-02	1SAM301901R1003	H440394	2	0.035

### Dimensions principales mm, inches

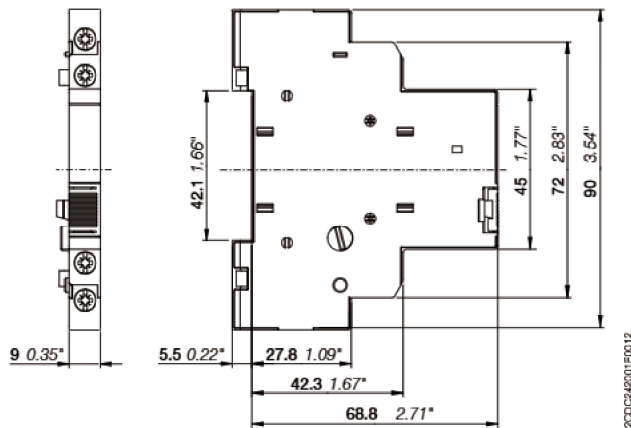

HK1

# MS116, MS132, MO132 disjoncteurs-moteurs

## Accessoires principaux



1SBC101211F0014

AA1-24



1SBC101212F0014

UA1-24

### Références de commande

Adaptés pour	Tension de commande V	Fréquence Hz	Type	Réf. Commerciale	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
--------------	--------------------------	-----------------	------	------------------	---------	-----------------	---------------------------


#### Bobines de déclenchement à émission de courant, montage sur la gauche

MS116, MS132, MO132	20...24	50 / 60	AA1-24	1SAM201910R1001	141115	1	0.100
	110	50 / 60	AA1-110	1SAM201910R1002	141116	1	0.100
	200...240	50 / 60	AA1-230	1SAM201910R1003	141117	1	0.100
	350...415	50 / 60	AA1-400	1SAM201910R1004	141118	1	0.100

#### Bobines de déclenchement à manque de tension, montage sur la gauche

MS116, MS132, MO132	24	50	UA1-24	1SAM201904R1001	141127	1	0.100
	48	50	UA1-48	1SAM201904R1002	141128	1	0.100
	60	50	UA1-60	1SAM201904R1003	141129	1	0.100
	110...120	50 / 60	UA1-110	1SAM201904R1004	141130	1	0.100
	208	60	UA1-208	1SAM201904R1008	H433760	1	0.100
	230...240	50 / 60	UA1-230	1SAM201904R1005	141131	1	0.100
	400	50	UA1-400	1SAM201904R1006	141132	1	0.100
	415...480	50 / 60	UA1-415	1SAM201904R1007	141133	1	0.100

### Dimensions principales mm, inches

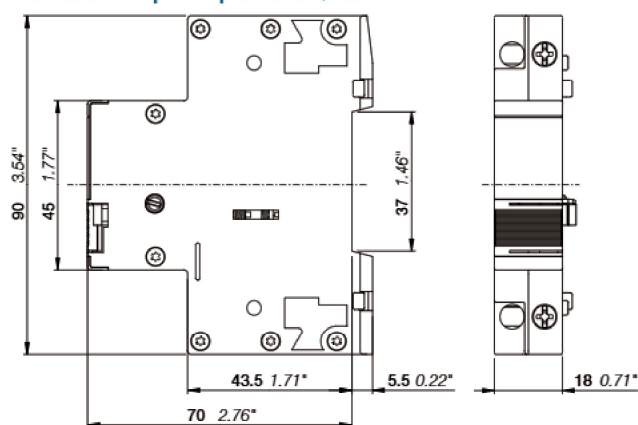

AA1, UA1

2DC024000F0012