


AF09 ... AF80 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

Contacteurs et accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

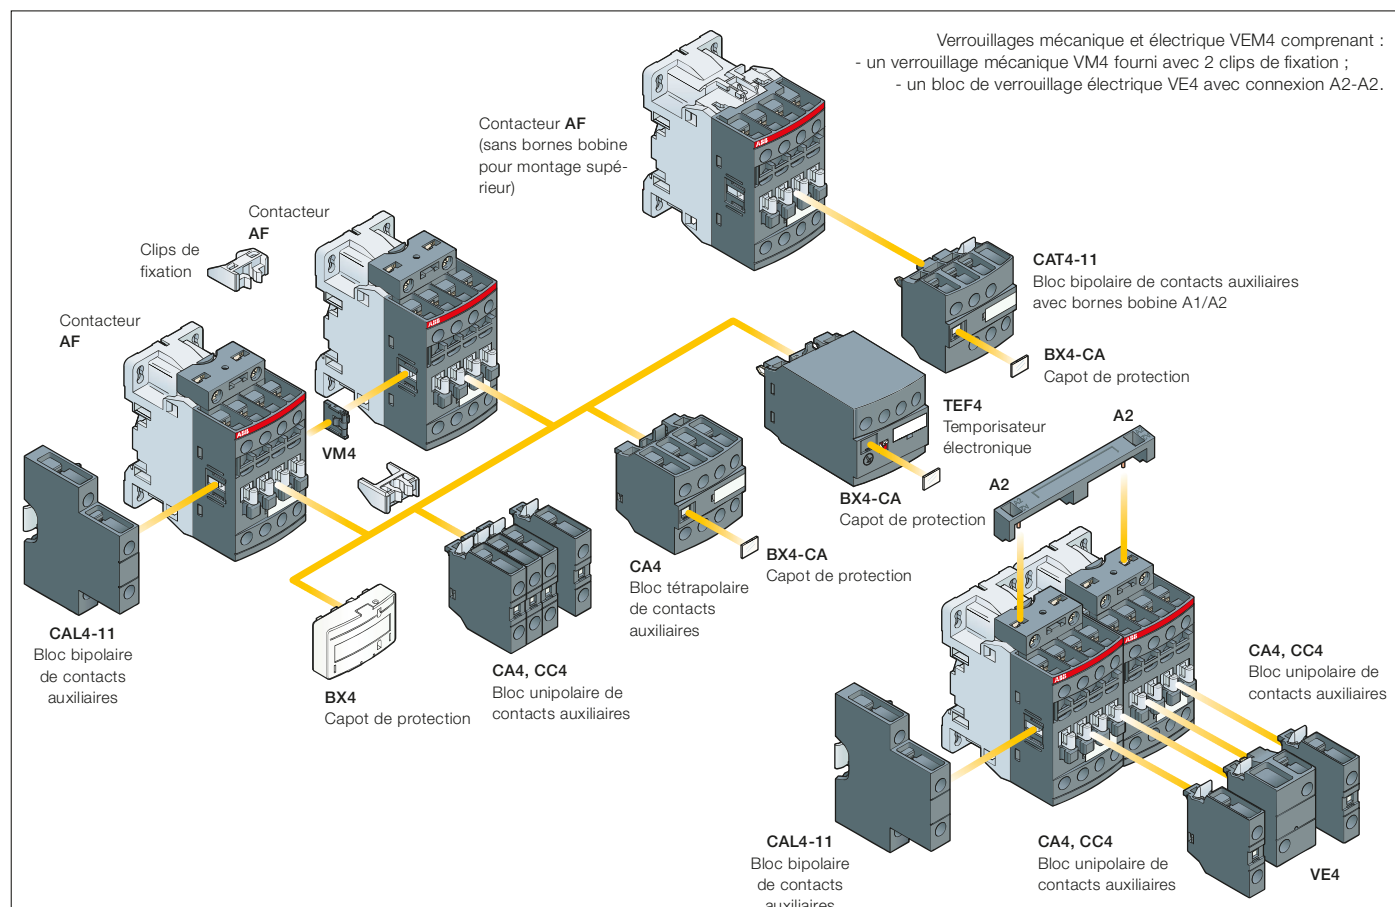

Compatibilité avec les accessoires principaux

De nombreuses configurations d'accessoires sont possibles et dépendent du type de montage, frontal ou latéral.

Types de contacteur	Pôles principaux	Contacts auxiliaires intégrés	Accessoires à montage frontal				Temporisateur électronique	Verrouillage électrique et mécanique (entre 2 contacteurs)	Accessoires à montage latéral	
			Blocs de contacts auxiliaires			TEF4			VEM4	Blocs de contacts auxiliaires
			Unipolaires CA4	Bipolaires CAT4-11	Tétrapolaires CA4					Côté gauche
Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 4 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 3 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5										
AF09 ... AF16	4	0	0	0	4 max. ou 1	ou 1	ou 1	-	+ 1	-
					2 max. ou 1	-	ou 1	-	+ 1	+ 1
					3 max. -	-	-	+ 1	+ 1	ou 1
Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 3 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 2 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5										
AF26 ... AF38	4	0	0	0	4 max. ou 1	ou 1	ou 1	-	+ 1	-
					2 max. ou 1	-	ou 1	-	+ 1	+ 1
					3 max. -	-	-	+ 1	+ 1	ou 1
Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 6 N.C. max. aux positions 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5										
AF40 ... AF52	4	0	0	0	4 max. ou 1	ou 1	ou 1	-	+ 1	+ 1
AF80	4	0	0	0	4 max. -	ou 1	ou 1	-	+ 1	+ 1
Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 3 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 2 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5										
AF09 ... AF16	2	2	0	0	4 max. ou 1	ou 1	ou 1	-	+ 1	-
AF26 ... AF38	2	2	0	0	2 max. ou 1	-	ou 1	-	+ 1	+ 1
Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 2 N.C. max. aux positions 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5										
AF40	2	2	0	0	4 max. ou 1	ou 1	ou 1	-	+ 1	-
	2	2	0	0	4 max. -	ou 1	ou 1	-	+ 1	+ 1
AF80	2	2	0	0	4 max. -	ou 1	ou 1	-	+ 1	+ 1

AF09 ... AF80 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux



CA4-10



CAL4-11




CA4-22E



CAT4-11E



VEM4



TEF4-ON

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
						kg

Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal

AF09 ... AF80-40-00	1 0	- -	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000	1	0.014
AF09 ... AF80-22-00	1 0	- -	CA4-10-T	1SBN010110T1010	H313037	10	0.014
	0 1	- -	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002	1	0.014
	0 1	- -	CA4-01-T	1SBN010110T1001	H313039	10	0.014
	2 2	- -	CA4-22E	1SBN010140R1022	H313012	1	0.055
	3 1	- -	CA4-31E	1SBN010140R1031	H313013	1	0.055
	4 0	- -	CA4-40E	1SBN010140R1040	H313014	1	0.055
AF09 ... AF16...-40-00	0 4	- -	CA4-04E	1SBN010140R1004	H313015	1	0.055

Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal avec contacts à fermeture avancée (N.O.) et à ouverture retardée (N.C.)

AF09 ... AF80-40-00	- -	1 0	CC4-10	1SBN010111R1010	H313042	1	0.014
AF09 ... AF80-22-00	- -	0 1	CC4-01	1SBN010111R1001	H313043	1	0.014

Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral

AF09 ... AF80-40-00	1 1	- -	CAL4-11	1SBN010120R1011	H313004	1	0.040
AF09 ... AF80-22-00	1 1	- -	CAL4-11-T	1SBN010120T1011	H313041	10	0.040

Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal avec bornes bobine A1/A2

AF09 ... AF52...-40-00	1 1	- -	CAT4-11E	1SBN010151R1011	H313006	1	0.040
AF09 ... AF40...-22-00							

Note : CAT4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Verrouillage mécanique

AF09 ... AF38...-40-00			VM4	1SBN030105T1000	H313060	10	0.005
AF40 ... AF80...-40-00			VM96-4	1SBN033405T1000	H313093	10	0.006

Note : VM4 comprend 2 clips de fixation (BB4) pour maintenir les deux contacteurs ensemble.

Verrouillage mécanique et électrique

AF09, AF16...-40-00	0 2	- -	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	1	0.035
AF26, AF38...-40-00							

Note : - VEM4 comprend le verrouillage mécanique VM4 avec 2 clips de fixation (BB4) et un bloc de verrouillage électrique VE4.

Le bloc VE4 doit être utilisé avec la connexion A2-A2 conformément au schéma de connexion électrique.

- VEM4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Pour contacteurs	Plage de délai sélectionnée par commutateur	Type de délai	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
								kg

Temporisateurs électroniques

AF09 ... AF80	0.1...1 s 1...10 s 10...100 s	Temporisation à la fermeture	1 1	TEF4-ON	1SBN020112R1000	H313063	1	0.065
		Temporisation à l'ouverture	1 1	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	H313065	1	0.065

Note : Tension assignée de circuit de commande U_c 24...240 V 50 / 60 Hz ou DC.

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.